


KESSEL - Kellerablauf

Auslauf seitlich DN 100



Best.Nr. 36501

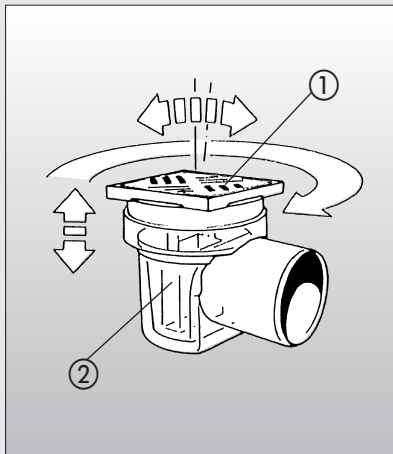


Produktvorteile

- ① Aufsatzstück mit Schlitzrost ☐ 150 mm drehbar zum Angleich an das Fliesenraster, stufenlos höhenverstellbar zum Angleich an den Bodenbelag
- ② Optimale Rohrreinigung durch Herausnehmen des Geruchverschluss mit integriertem Schlammmeimer
- ☐ Geruchverschluss selbstreinigend
- ☐ Einbauschutzfolie für den Rost
- ☐ Vertiefter Einbau mit KESSEL-Verlängerungsstück Best.Nr. 36590 möglich
- ☐ Anbringung von Zulauf DN 50 möglich (Zulaufstutzen Best.Nr. 39005)




Dehnfuge zwischen Endbelag und Aufsatzstück legen.


Einbauvorschlag



- ① Aufsatzstück mit Schlitzrost $\square$ 150 mm drehbar zum Angleich an das Fliesenraster, stufenlos höhenverstellbar zum Angleich an den Bodenbelag
- ② Grundkörper mit seitlichem Ablauf DN 100
- ③ Herausnehmbarer Geruchverschluss (60 mm) mit integriertem Schlamm-eimer

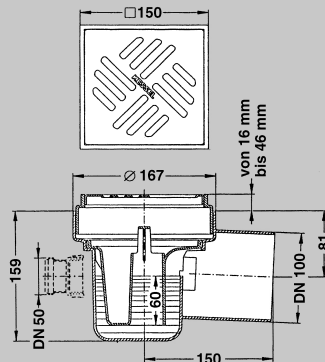

Reinigung

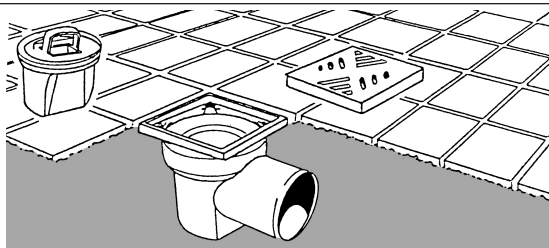

Nach Abnehmen des Rostes und Herausnehmen des Geruchverschlusses mit integriertem Schlamm-eimer ist eine optimale Rohrreinigung möglich.

Vertiefter Einbau



Aufsatzstück
mit Schlitzrost
 $\square$ 150 mm
(Klasse K3)



Verlängerungsstück
Best.Nr. 36590



Grundkörper mit
seitlichem Ablauf
DN 100 mit
Geruchverschluss
und integriertem
Schlamm-eimer