


Kanfamar beige

der Alleskönner



Kanfanar beige

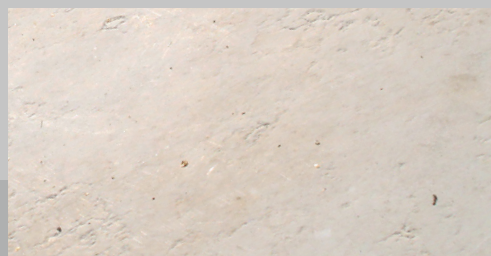

Kanfanar beige - mediterrane Eleganz für Ihren Wohnraum

Kanfanar erhalten Sie als Boden- oder Wandfliese,
als Balustrade, als Wandverblender, zur Fassaden-
verkleidung und als maßgefertigtes Werkstück nach
Ihrem Wunsch.



Auszug aus dem Prüfzeugnis:

Wasseraufnahme: 0,5 M.-%
Spezifisches Gewicht: 2660 kg/m³
Biegefestigkeit: 11,5 MPa
Druckfestigkeit: 140,3 MPa
Frostwiderstand: F1 (beständig)
Abriebfestigkeit: 19,5 mm



Kanfanar beige



Kanfana Mauersystem und Mauerabdeckplatten



Kanfana beige - der kroatische Kalkstein, seit Jahrhunderten bewährt

Die Verwendung des kroatischen Kalksteins von der Halbinsel Istrien beruht auf einer Jahrhunderte alten Tradition und wird zur Gestaltung und zum Bau von Außenanlagen, Gärten und Fassaden verwendet.

Der Kanfanar Kalkstein aus Istrien zeichnet sich durch hervorragende gesteintechnische Eigenschaften aus. Vor allem die hohe Dichte ist bei diesem Material beeindruckend.

Die Kanfanar Bodenplatten gibt es jetzt auch mit werkseitiger Hydrophobierung, einer Beschichtung für besseren Schutz und Pflege.



Kanfanar beige



Mediterraner Flair - robust und pflegeleicht.

Erhältlich als:

MAUERABDECKPLATTEN




BLOCKSTUFEN



BODENPLATTEN
TERRASSENPLATTEN



MAUERSTEINE




PFLASTERSTEINE



POLYGONALPLATTEN



MAUERVERBLENDER



FORMATPLATTEN



Aufgrund der herausragenden Eigenschaften bestehen zahlreiche Referenzprojekte in Europa aus diesem Material. Venedig zum Beispiel wurde wegen der Salz- wasserbeständigkeit zum Großteil aus diesen hochwertigen Natursteinen gebaut. Der exklusive Kalkstein aus Kroatien ist äußerst robust und pflegeleicht sowie frostbeständig.

Gesteinsname: Kanfanar beige
Gesteinsorte: Kalkstein
Herkunft: Istrien, Kroatien
Eignung: Außen- und Innenbereich
Farbigkeit: warme beigetöne

Materialeigenschaften:

Frostsicherheit
Sehr geringe Wasseraufnahme
Hohe Druck- und Biegefestigkeit
Hohe Abriebfestigkeit
Kompakte und geschlossene Oberflächenstruktur
Hohes spezifisches Gewicht

Technische Daten:

Wasseraufnahme: 0,5 M.-%
Spezifisches Gewicht: 2660 kg/m³
Biegefestigkeit: 11,5 MPa
Druckfestigkeit: 140,3 MPa
Frostwiderstand: F1 (beständig)
Abriebfestigkeit: 19,5 mm

weitere Informationen:

**Naturstein-
Fachhändler.de**

14167 Berlin
Lichterfelder Baustoffhandel GmbH
Lichterfelder Weg 11
Telefon 030 / 772 800 2
www.tietz-baustoffe.com

78048 VS-Villingen
Wilhelm Stark Baustoffe GmbH
Singener Straße 6
Telefon 07721 / 8706-0
www.baustoffe-stark.de

88400 Biberach
KSV Biberach GmbH & Co KG
Ehinger Straße 101
Telefon 07351 / 18873-0
www.ksv-bc.de

38644 Goslar
Naturstein Consult Jens Gagelmann
Gustav-Lachmund-Weg 15
Telefon 05321 / 389 404
www.naturstein-consult.de

78194 Immendingen
Wilhelm Stark Baustoffe GmbH
Im Gewerbepark 4
Telefon 07462 / 6071
www.baustoffe-stark.de

91154 Roth
Bellagarda Natursteinfachmarkt
GmbH & Co. KG, An der Lände 1
Telefon 09171 / 851899-0
www.bellagarda.de

72555 Metzingen
KSV Biberach GmbH & Co KG
Maienwaldstraße 8
Telefon 07123 / 72617-0
www.ksv-bc.de

82291 Mammendorf
Selmayr & Söhne GmbH
Nassenhausener Straße 2
Telefon 08145/8095-0
www.selmayr-soehne.de

A-6971 Hard, Österreich
Gabriel Meckler Natursteine
Riedstrasse 14
Telefon +43 664 8470690
www.gabriel-natursteine.com

74532 Ilshofen-Eckartshausen
MAAS Baustoffe GmbH
Friedrich-List-Straße 15-17
Telefon 07904 / 970 4129
www.maasbaustoffe.com

88046 Friedrichshafen
Platten-Matt GmbH
Löwentalerstr. 23
Telefon 07541/21156
www.platten-matt.de

B-1840 Londerzeel, Belgien
Stone NV
Autostrade 30
Telefon +32 52 3176 00
www.stone.be