


Nr. 301 Alu-Sprossenanlegeleiter

PREMIUM line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

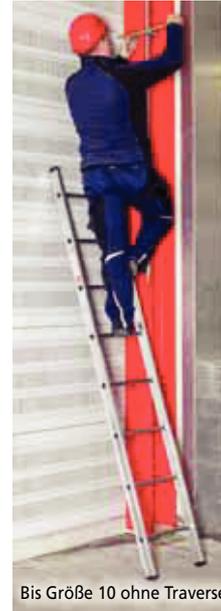

Artikelnr.	3011106	3011108	3011110	3018812 ¹⁾	3018814 ¹⁾	3018816 ¹⁾	3018818 ¹⁾	3018820 ¹⁾	3018822 ¹⁾	3018824 ¹⁾	3018826 ¹⁾
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Leiterlänge (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85	7,40
Arbeitshöhe (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,05	8,60
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45	6,95
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,35	2,55
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107

Nr. 201 Alu-Sprossenanlegeleiter

WORK line

- Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280 mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität



Artikelnr.	2012107	2012109	2018811 ¹⁾	2018813 ¹⁾
Sprossenanzahl	7	9	11	13
Leiterlänge (m)	2,05	2,60	3,15	3,75
Arbeitshöhe (m)	3,30	3,85	4,40	4,95
Senkrechte Leiterhöhe (m)	2,00	2,50	3,00	3,55
Ausladung (m)	0,75	0,90	1,10	1,30
Äußere Breite (m)	0,35	0,35	0,35	0,35
Traversenbreite (m)			0,85	0,85

¹⁾ Hinweis: Artikelnummern wegen neuer Norm geändert. Nähere Infos finden Sie auf den Seiten 104 - 107